

Pytania z części egzaminu pisemnego kwalifikacji e.14 - CSS (8,4%)

1 - Zadanie 4.

Kaskadowe arkusze stylu tworzy się w celu

- A. ułatwienia formatowania strony.
- B. nadpisywania wartości znaczników już ustawionych na stronie.
- C. połączenia struktury dokumentu strony z właściwą formą jego prezentacji.
- D. blokowania jakichkolwiek zmian w wartościach znaczników już przypisanych w pliku CSS.


2 - Zadanie 5.

W podanej regule CSS `h1 {color: blue}` `h1` oznacza

- A. klasę.
- B. wartość.
- C. selektor.
- D. deklarację.

3 - Zadanie 5.

Wskaż sposób, w jaki należy odwołać się do pliku `default.css`, jeśli `index.html` znajduje się bezpośrednio w katalogu Strona?

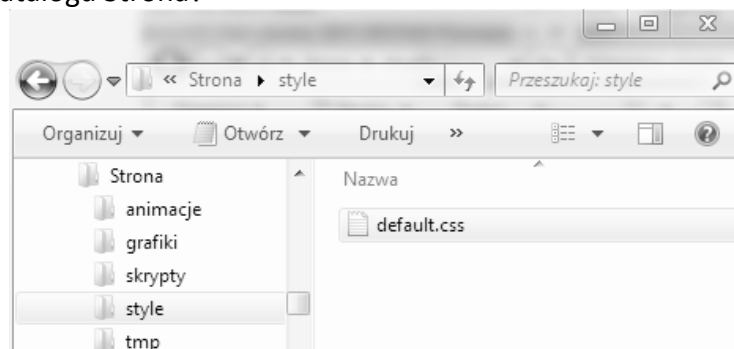

- A. `<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/style/default.css" />`
- B. `<link rel="stylesheet" type="text/css" href="C:/style/default.css" />`
- C. `<link rel="stylesheet" type="text/css" href="...styledefault.css" />`
- D. `<link rel="stylesheet" type="text/css" href="c:style/default.css" />`

4 - Zadanie 6.

Wskaż stwierdzenie, które jest prawdziwe dla następującej definicji stylu:

```

<STYLE type="text/css">
<!--
    P {color:blue; font-size:14pt; font-style:italic}
    A { font-size: 16pt ; text-transform:lowercase; }
    TD.niebieski { color: blue}
    TD.czerwony { color: red}
-->
</STYLE>

```

- A. Jest to styl lokalny.
- B. Zdefiniowano dwie klasy.
- C. Akapit będzie transponowany na małe litery.
- D. Odnośnik będzie pisany czcionką 14 punktów.

5 - Zadanie 5.

Kaskadowe arkusze stylów tworzy się w celu

- A. ułatwienia użytkownikowi nawigacji.
- B. uzupełnienia strony internetowej o treści tekstowe.
- C. przyspieszenia wyświetlania grafiki na stronie internetowej.
- D. definiowania sposobu formatowania elementów strony internetowej.

6 - Zadanie 6.

Które z poleceń w CSS służy do załączenia zewnętrznego arkusza stylów?

- A. open
- B. import
- C. require
- D. include

7 - Zadanie 7.

Selektor CSS a:link {color:red} zawarty w kaskadowych arkuszach stylów definiuje

- A. klasę.
- B. pseudoklasę.
- C. identyfikator.
- D. pseudoelement.

8 - Zadanie 2.

Analizując przedstawiony kod zapisany w języku HTML, można stwierdzić, że w przeglądarce

```
<div>A</div>  
<div style="margin-top: 20px">B</div>
```

- A. zostanie ustawiony dolny margines dla bloku B
- B. blok B będzie oddalony od bloku A o 20px
- C. blok A będzie przesunięty w lewo o 20px
- D. bloki A i B będą nachodzić na siebie

9 - Zadanie 3.

Aby ustawić czcionkę Verdana w kodzie CSS, należy wykorzystać właściwość

- A. font-style: Verdana;
- B. font-name: Verdana;
- C. font-family: Verdana;
- D. font-weigth: Verdana;

10 - Zadanie 4.

Który zapis stylu CSS ustawi tło bloku na kolor niebieski?

- A. div {background-color: blue;}
- B. div {border-color: blue;}
- C. div {shadow: blue;}
- D. div {color: blue;}

11 - Zadanie 5.

W zamieszczonym przykładzie pseudoklasahover sprawi, że styl pogrubiony będzie przypisany

```
a:hover { font-weight: bold; }
```

- A. wszystkim odnośnikom odwiedzonym.
- B. wszystkim odnośnikom nieodwiedzonym.
- C. każdemu odnośnikowi niezależnie od aktualnego stanu.
- D. odnośnikowi, w momencie kiedy najechał na niego kursor myszy.

12 - Zadanie 6.

W celu określenia wysokości obrazka wyświetlonego na stronie WWW należy wykorzystać właściwość CSS o nazwie

- A. padding
- B. margin
- C. height

D. width

13 - Zadanie 11.

W załączonym fragmencie kodu CSS kolor jest zapisany w postaci

```
color: #008000;
```

- A. szesnastkowej.
- B. dziesiętnej.
- C. CMYK
- D. HSL

14 - Zadanie 3.

W języku CSS właściwość font-size przyjmuje, według słów kluczowych, wartości

- A. tylko big i small
- B. wyłącznie small, medium, large
- C. jedynie small, smaller, large, larger
- D. zezbioru xx-small, x-small, small, medium, large, x-large, xx-large

15 - Zadanie 4.

W języku CSS, w celu zdefiniowania wewnętrznego górnego marginesu, czyli odstępu między elementem a otaczającym go obramowaniem, należy użyć polecenia

- A. padding-top
- B. outline-top
- C. border-top
- D. local-top

16 - Zadanie 6.

Aby witryna internetowa prawidłowo skalowała się w urządzeniach mobilnych, należy wielkość czcionki zdefiniować

- A. w pikselach.
- B. w procentach.
- C. w milimetrach.
- D. tylko znacznikami big i small.

17 - Zadanie 6.

Aby uzyskać efekt rozstrzelenia liter w selektorze CSS, należy użyć właściwości

- A. letter-transform

- B. text-decoration
- C. letter-spacing
- D. text-space

18 - Zadanie 7.

Blok deklaracji postaci background-attachment: scroll powoduje, że

- A. grafika tła będzie powtarzana (kafelki).
- B. tło strony będzie przewijane razem z tekstem.
- C. tło strony będzie stałe, a tekst będzie się przewijał.
- D. grafika tła będzie wyświetlona w prawym górnym rogu strony.

19 - Zadanie 8.

Ikona, która wyświetlona jest przed adresem, w polu adresowym przeglądarki internetowej lub przy tytule otwartej karty przeglądarki nosi nazwę

- A. iConji.
- B. favicon.
- C. webicon.
- D. emoticon.

20 - Zadanie 5.

W języku CSS zapis

```
h2 {background-color: green;}
```

sprawi, że koloru zielonego będzie

- A. tło całej strony.
- B. czcionka nagłówek drugiego stopnia.
- C. tło tekstu nagłówek drugiego stopnia.
- D. czcionka każdego nagłówek na stronie.

21 - Zadanie 6.

W języku CSS, aby sformatować tekst poprzez przekreślenie, podkreślenie dolne lub górne należy zastosować atrybut

- A. text-align
- B. text-indent
- C. text-transform
- D. text-decoration

22 - Zadanie 7.

W języku CSS zapis

```
a[target="_blank"] {color: yellow;}
```

sprawi, że kolor żółty przyjmie czcionka

- A. tekstu paragrafu.
- B. każdego odnośnika.
- C. odnośników, które otwierają się w osobnej karcie.
- D. odnośników, które otwierają się w tej samej karcie.

23 - Zadanie 8.

W języku CSS zapis

```
p::first-line {font-size: 150%;}
```

użyty na stronie, na której jest kilka paragrafów, a każdy z nich ma po kilka linii sprawi, że

- A. pierwsza linia każdego paragrafu będzie miała mniejszą czcionkę niż następne linie.
- B. pierwsza linia każdego paragrafu będzie miała większą czcionkę niż następne linie.
- C. pierwszy paragraf na stronie będzie w całości miał powiększoną czcionkę.
- D. całość tekstu paragrafu będzie powiększona o 150%.

24 - Z5

W języku CSS zapis w postaci:

```
p {background-image:url("rysunek.png");}
```

sprawi, że rysunek.png będzie

- A. tłem całej strony
- B. tłem każdego paragrafu
- C. wyświetlony obok każdego paragrafu.
- D. wyświetlony, jeśli w kodzie zostanie zastosowany znacznik img.

25 - Z6

W języku CSS, aby zdefiniować niestandardowe odstępy między wyrazami, stosuje się właściwość

- A. line-spacing
- B. white-space
- C. word-spacing
- D. letter-spacing

26 - z7

W języku CSS zdefiniowano formatowanie

```
p > i {color:blue}
```

Oznacza to, że kolorem niebieskim zostanie zapisany

- A. cały tekst paragrafu niezależnie od jego formatowania
- B. pochylony tekst paragrafu.

- C. cały tekst nagłówka niezależnie od od ich formatowania.
- D. pogrubiony tekst paragrafu.

27 - 28

W języku CSS zapis postaci

`h1::first-letter{color: red}`

sprawi, że kolor czerwonego będzie

- A. Pierwsza linia paragrafu.
- B. tekst nagłówka pierwszego stopnia
- C. pierwsza litera nagłówka drugiego stopnia.
- D. pierwsza litera nagłówka pierwszego stopnia.